


# The Beresford TC-7220 MKIII

## Router / przełącznik na 2 wzmacniacze , 2 pary kolumn

Router sygnału audio umożliwia wybieranie między jednym lub dwoma wzmacniaczami i między jedną lub dwoma parami kolumn. Połączenie realizowane jest kablami głośnikowymi, a gniazda umożliwiają podłączenie przez widełki, banany lub gołym drutem. Przełącznik umożliwia bezpieczny i łatwy dostęp do kabli. Dla największej wygody zaleca się naprzemiennie użycie bananów i widełek.

### Produkt umożliwia:

- Przełączanie między 1 lub 2 wzmacniaczami i między 1 lub 2 parami kolumn
- Połączenie zamiast dwóch kolumn, jednej pary kolumny w opcji Bi-Wire i 2 wzmacniaczy
- Połączenie subwoofera i jednej pary kolumny i przełączanie 2 wzmacniaczy

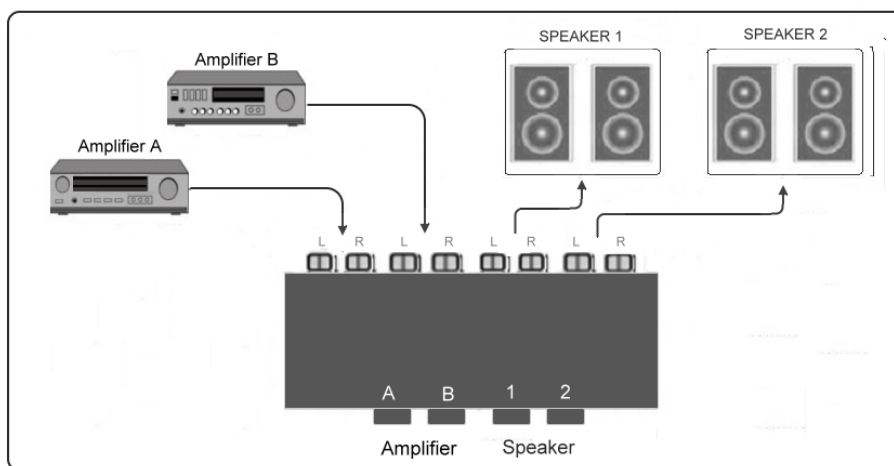

**Uwaga:** Podłączając kable głośnikowe proszę się upewnić, że zachowana została właściwa polaryzacja sygnału. Kabel czerwony Plus (+) do plusa (+) w TC-7220. Analogicznie minus (-) do minusa (-). Dla obu kanałów. Zwróć uwagę aby styki kabli się nie zwartyły

### Połączenie standardowe

1. W pierwszej kolejności wyłącz wzmacniacze.
2. Podłącz prawy kanał wzmacniacz A do zestawu gniazd w TC-7220 oznaczonego Amplifier A (R). Kabel prawy plus (+) wzmacniacza do prawego (+) w urządzeniu. Analogicznie prawy (-) do (-) Procedurę powtórz dla lewego kanału i w razie potrzeby kolejnego wzmacniacza B.
3. Następnie podłącz kolumny nr 1. Kabel (+) lewej kolumny wpinamy do (+) Speaker 1 (L) w TC-7220. Kabel prawy plus (+) wzmacniacza do prawego (+). Analogicznie prawy (-) do (-). Procedurę powtórz dla prawej kolumny i w razie potrzeby kolejnej pary kolumn 2.

### Połączenie Bi-Wire

1. W pierwszej kolejności wyłącz wzmacniacze.
2. Podłącz prawy kanał wzmacniacz A do zestawu gniazd w TC-7220 oznaczonego Amplifier A (R). Kabel prawy plus (+) wzmacniacza do prawego (+) w urządzeniu. Analogicznie prawy (-) do (-) Procedurę powtórz dla lewego kanału. i w razie potrzeby kolejnego wzmacniacza B.
3. Następnie podłącz górne gniazda kolumny (wys. ton.) Kabel (+) i (-) do gniazd Top Speaker w urządzeniu. Dolne gniazda (+) i (-) kolumny (niskotonowe) podłącz do dolnych gniazd Bottom Speaker.

### UWAGI

Wybierz przyciskiem aktywny wzmacniacz A lub B, a następnie kolumny 1 lub 2. Dopiero wtedy włącz wzmacniacz.  
Zwróć uwagę aby w w danym momencie włączony był tylko jeden ze wzmacniaczy. Nie przełączaj przycisków kiedy oba wzmacniacze są włączone.